

Blik

Lampada da parete. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Diffusore in policarbonato colore anice e parabola in metallo verniciato bianco. Versione 20 e 30 LED con diffusore in vetro temperato sabbiato internamente. Versioni 30 EL e 30 DM con diffusore in vetro trasparente temperato e parabola riflettente simmetrica in alluminio bugnato lucido. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.**

Wall lamp. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicone rubber. Diffuser made in polycarbonate colour anise and inside reflector made in white painted metal. Version 20 and 30 LED with diffuser made in tempered glass with sandblasted inside surface. Version 30 EL and 30 DM with diffuser made in transparent tempered glass and symmetric inside reflector made in rusticated bright aluminium. **LED version equipped with smd led and electronic driver included.**


Lampe à mur. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Diffuseur en polycarbonate couleur anis et réflecteur intérieur en métal verni blanc. Version 20 et 30 LED avec diffuseur en verre tempéré et sablé à l'intérieur. Version 30 EL et 30 DM avec diffuseur en verre transparent tempéré et réflecteur intérieur symétrique réalisé en aluminium brillant. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.**

Lámpara de pared. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Difusor de policarbonato color anís y parábola reflectante de metal pintado blanco. Version 20 y 30 LED con difusor de vidrio templado arenado internamente. Version 30 EL y 30 DM con difusor de vidrio transparente templado y parábola reflectante simétrica de aluminio despulido brillante. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.**

Wandleuchte. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikondichtungen. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat und Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall. Ausführung 20 und 30 LED mit Diffusor aus temperiertem Glas innen sandgestrahlt. Ausführung 30 EL und 30 DM mit Diffusor aus temperiertem Transparentglas und Symmetrischer reflektierender Parabolspiegel aus bossiert glänzenden Aluminium. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.**




Blik 60

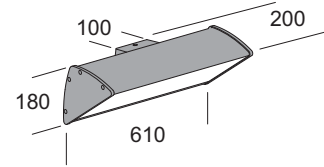

Colore struttura Structure color

| Articolo Item | Colore struttura Structure color | | | | W _{max} | LUMEN | IP | LUMEN/W | Icon |
|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-----------|------|---------|-------|
| | AT | BI | GR | RU | | | | | |
| ● Led blik 60 led-W | 54327 | 54321 | 54326 | 54328 | 45,8 | led 6260 | IP65 | ⊕ | 137 C |
| ● Led DM blik 60 DM led-W | 54337 | 54331 | 54336 | 54338 | 45,8 | led 6260 | IP65 | ⊕ | 137 C |
| ● Led EM blik 60 EM led-W | 50087 | 50081 | 50086 | 50088 | 45,8 | led 6260 | IP65 | ⊕ | 137 C |
| ● Led blik 60 led-N | 54347 | 54341 | 54346 | 54348 | 45,8 | led 6260 | IP65 | ⊕ | 137 C |
| ● Led DM blik 60 DM led-N | 54357 | 54351 | 54356 | 54358 | 45,8 | led 6260 | IP65 | ⊕ | 137 C |
| ● Led EM blik 60 EM led-N | 50097 | 50091 | 50096 | 50098 | 45,8 | led 6260 | IP65 | ⊕ | 137 C |
| EL blik 60/2x24 EL | 63087 | 63081 | 63086 | 63088 | 2x24 | G5 4000 | IP65 | ⊕ | 83 A |
| blik 60/2x36 EL | 64267 | 64261 | 64266 | 64268 | 2x36 | 2G11 5800 | IP65 | ⊕ | 81 B |
| blik 60/2x55 EL | 63107 | 63101 | 63106 | 63108 | 2x55 | 2G11 9600 | IP65 | ⊕ | 87 B |
| ● DM blik 60/2x36 DM | 64607 | 64601 | 64606 | 64608 | 2x36 | 2G11 5800 | IP65 | ⊕ | 81 B |
| ● blik 60/2x55 DM | 64617 | 64611 | 64616 | 64618 | 2x55 | 2G11 9600 | IP65 | ⊕ | 87 B |
| EM blik 60 EM/72 | 60177 | 60171 | 60176 | 60178 | 2x36 | 2G11 5800 | IP65 | ⊕ | 81 B |

Blik 120

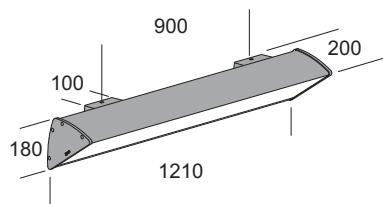

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|------|---|-------|
| ● Led blik 120 led-W | 54367 | 54361 | 54366 | 54368 | 91,6 | led 12520 | IP65 | ⊕ | 137 C |
| ● Led DM blik 120 DM led-W | 54377 | 54371 | 54376 | 54378 | 91,6 | led 12520 | IP65 | ⊕ | 137 C |
| ● Led blik 120 led-N | 54387 | 54381 | 54386 | 54388 | 91,6 | led 12520 | IP65 | ⊕ | 137 C |
| ● Led DM blik 120 DM led-N | 54397 | 54391 | 54396 | 54398 | 91,6 | led 12520 | IP65 | ⊕ | 137 C |
| EL blik 120/2x54 EL | 63147 | 63141 | 63146 | 63148 | 2x54 | G5 10000 | IP65 | ⊕ | 93 A |
| ● DM blik 120/2x54 DM | 64627 | 64621 | 64626 | 64628 | 2x54 | G5 10000 | IP65 | ⊕ | 93 A |

Colore struttura Structure color

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| AT RAL 7016 Antracite gofrato Embossed anthracite | BI RAL 9016 Bianco gofrato Embossed white | GR RAL 9006 Grigio gofrato Embossed grey | ● RU Ruggine Rust |
|---|---|--|-----------------------------|

- Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K
- Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K
- Led DM Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)
- Led EM Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta.
Emergency 1h standard – 3h on request

