



Equos

Lampada da parete. Diffusore in vetro temperato trasparente. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. **Versione led equipaggiata con LED COB e alimentatore elettronico incorporato.**

Wall lamp. Diffuser made in tempered transparent glass. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gaskets made in silicone rubber. **LED version equipped with COB LED and electronic gear included.**

Lampe à mur. Diffuseur en verre trempé transparent. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester avec traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. **Versión led equipada con LED COB y ballast electrónico incorporado.**

Lámpara de pared. Difusor de vidrio templado transparente. Estructura de aluminio extrudido con detalles Fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. **Versión led suministrada con LED COB y alimentador electrónico incorporado.**

Wandleuchte. Diffusor aus temperiertem Transparentglas. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver Mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Silikondichtungen. **Ausführung LED zum LED COB und eingebautem elektronischem Versorgungsgerät.**



14 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

150 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

248 testaletto
bed head units

258 sospensioni
suspensions

344 lampade
lamps

384 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights


450 indice
index

Equos 1 Led	Articolo Item	Colore struttura Structure color				W _{max}		LUMEN		LUMEN/W		
		AT	BI	GR	RU							Codice Code
	<ul style="list-style-type: none"> ● Led equos 1 led-W/5° ● Led equos 1 led-N/5° 	55377	55371	55376	55378	6	led	500	IP65		84	A
	55307	55301	55306	55308	6	led	500	IP65		84	A	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Led equos 1 led-W/40° ● Led equos 1 led-N/40° 	55387	55381	55386	55388	16,5	led	2000	IP65		121	B
	55317	55311	55316	55318	16,5	led	2000	IP65		121	B	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Led equos 1 led-W/120° ● Led equos 1 led-N/120° 	55397	55391	55396	55398	16,5	led	2000	IP65		121	C
	55327	55321	55326	55328	16,5	led	2000	IP65		121	C	






Colore struttura Structure color

- AT RAL 7016**
Antracite gofrato Embossed anthracite
- BI RAL 9016**
Bianco gofrato Embossed white
- GR RAL 9006**
Grigio gofrato Embossed grey
- **RU**
Ruggine Rust

- **Led** Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K
- **Led** Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

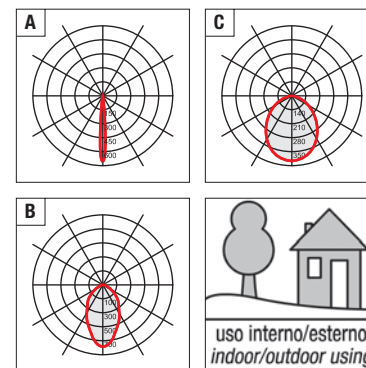

Equos 2 Led



Colore struttura Structure color

Articolo Item

AT BI GR RU
Codice Code

W_{max}



LUMEN



LUMEN/W



Articolo Item	AT	BI	GR	RU	W _{max}	led	LUMEN	IP65	Icon	LUMEN/W	Icon
● Led equos 2 led-W/5°	55407	55401	55406	55408	12	led	1000	IP65	□	84	A
● Led equos 2 led-N/5°	55337	55331	55336	55338	12	led	1000	IP65	□	84	A
● Led equos 2 led-W/40°	55417	55411	55416	55418	33	led	4000	IP65	□	121	B
● Led equos 2 led-N/40°	55347	55341	55346	55348	33	led	4000	IP65	□	121	B
● Led equos 2 led-W/120°	55427	55421	55426	55428	33	led	4000	IP65	□	121	C
● Led equos 2 led-N/120°	55357	55351	55356	55358	33	led	4000	IP65	□	121	C
● Led equos 2 led-W/MIX	55437	55431	55436	55438	22,5	led	2500	IP65	□	111	D
● Led equos 2 led-N/MIX	55367	55361	55366	55368	22,5	led	2500	IP65	□	111	D

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

AT RAL 7016
Antracite gofrato Embossed anthracite


BI RAL 9016
Bianco gofrato Embossed white

GR RAL 9006
Grigio gofrato Embossed grey

● **RU**
Ruggine Rust

● Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

● Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

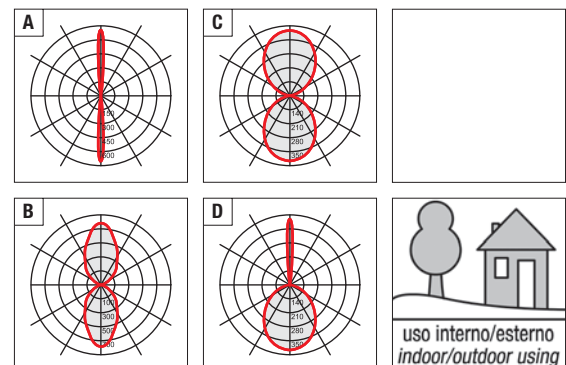

		Colore struttura Structure color													
		AT	BI	GR	RU	W _{max}		LUMEN		LUMEN/W					
		Codice Code													
Equos 1															
		EL	equos 1/26 EL		64137	64131	64136	64138	1x26	GX24q-3	1800	IP65	□	69	B
			equos 1/42 EL		64147	64141	64146	64148	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP65	□	76	B
		● MDEL	equos 1L/35 MD-EL		64447	64441	64446	64448	1x35	G12	3700	IP65	⊕	106	A
		● MDEL	equos 1/35 MD-EL		64457	64451	64456	64458	1x35	G12	3700	IP65	⊕	106	C
		●	equos 1/70 MD-EL		64467	64461	64466	64468	1x70	G12	7400	IP65	⊕	106	C
		●	equos 1/150 MD-EL		64477	64471	64476	64478	1x150	G12	15100	IP65	⊕	101	C
		Fascio orientabile Adjustable Beam													


Equos 1 Long

		EL	equos 1/42 EL LONG		64157	64151	64156	64158	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP65	□	76	B
		EM	equos 1 EM		60157	60151	60156	60158	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP65	□	76	B



Colore struttura Structure color

AT	RAL 7016 Antracite gofrato Embossed anthracite	BI	RAL 9016 Bianco gofrato Embossed white	GR	RAL 9006 Grigio gofrato Embossed grey	● RU Ruggine Rust
----	--	----	--	----	---	-----------------------------


- EM Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta.
Emergency 1h standard – 3h on request
- (a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

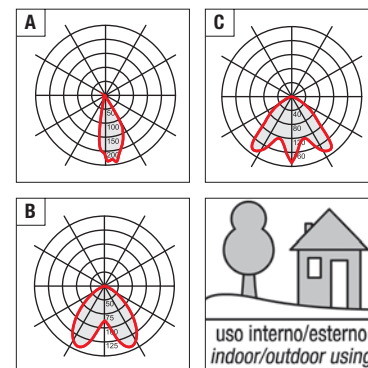


Equos 2



Articolo Item	AT	BI	GR	RU	W _{max}	LUMEN	IP	LUMEN/W	Icona
● MDEL equos 2L/35 MD-EL	64487	64481	64486	64488	1x35	G12 3700	IP65	⊕ 106	A





● MDEL equos 2/70 MD-EL	64497	64491	64496	64498	1x70	G12 7400	IP65	⊕ 106	B
● equos 2/150 MD-EL	64507	64501	64506	64508	1x150	G12 15100	IP65	⊕ 101	B




● MDEL equos MIX 70 MD-EL	64517	64511	64516	64518	1x70	G12 7400	IP65	⊕ 106	C
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	----------	------	-------	---


Equos 2



EL equos 2/2x42 EL	64167	64161	64166	64168	2x42(a)	GX24q-4 6400	IP65	⊕ 76	D
EM equos 2 EM	60167	60161	60166	60168	2x42(a)	GX24q-4 6400	IP65	⊕ 76	D



● MDEL equos 2/2x35 MD-EL	64527	64521	64526	64528	2x35	G12 7400	IP65	⊕ 106	E
● equos 2/2x70 MD-EL	64537	64531	64536	64538	2x70	G12 14800	IP65	⊕ 106	E
● equos 2/2x150 MD-EL	64547	64541	64546	64548	2x150	G12 30200	IP65	⊕ 101	E



Fascio orientabile
Adjustable Beam

Colore struttura Structure color

AT RAL 7016 Antracite gofrato Embossed anthracite	BI RAL 9016 Bianco gofrato Embossed white	GR RAL 9006 Grigio gofrato Embossed grey	● RU Ruggine Rust
---	---	--	-----------------------------

● Nuova versione New version

EM Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta.
Emergency 1h standard – 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

