

Plan


Lampada da parete. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Diffusore in policarbonato colore anice e parabola in metallo verniciato bianco. Versione 20 e 30 LED con diffusore in vetro temperato sabbiato internamente. Versioni 30 EL e 30 DM con diffusore in vetro trasparente temperato e parabola riflettente simmetrica in alluminio bugnato lucido. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.**

Wall lamp. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicone rubber. Diffuser made in polycarbonate colour anise and inside reflector made in white painted metal. Version 20 and 30 LED with diffuser made in tempered glass with sandblasted inside surface. Version 30 EL and 30 DM with diffuser made in transparent tempered glass and symmetric inside reflector made in rusticated bright aluminium. **LED version equipped with smd led and electronic driver included.**


Lampe à mur. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Diffuseur en polycarbonate couleur anis et réflecteur intérieur en métal verni blanc. Version 20 et 30 LED avec diffuseur en verre tempéré et sablé à l'intérieur. Version 30 EL et 30 DM avec diffuseur en verre transparent tempéré et réflecteur intérieur symétrique réalisé en aluminium brillant. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.**

Lámpara de pared. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Difusor de policarbonato color anís y parábola reflectante de metal pintado blanco. Version 20 y 30 LED con difusor de vidrio templado arenado internamente. Version 30 EL y 30 DM con difusor de vidrio transparente templado y parábola reflectante simétrica de aluminio despulido brillante. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.**

Wandleuchte. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikondichtungen. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat und Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall. Ausführung 20 und 30 LED mit Diffusor aus temperiertem Glas innen sandgestrahlt. Ausführung 30 EL und 30 DM mit Diffusor aus temperiertem Transparentglas und Symmetrischer reflektierender Parabolspiegel aus bossiert glänzenden Aluminium. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.**

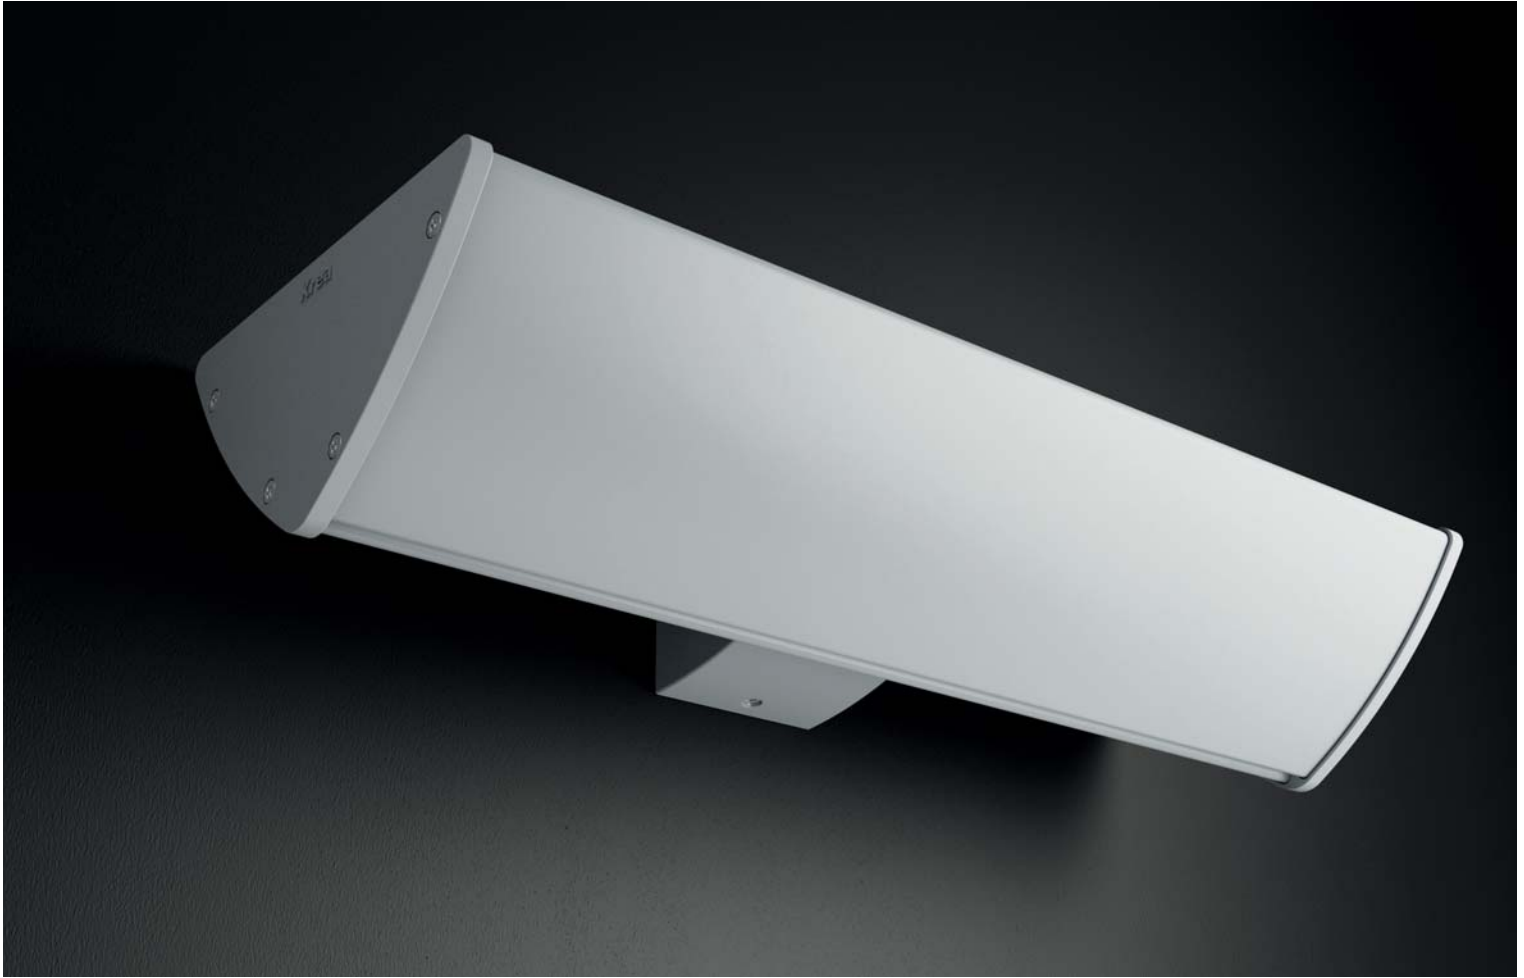


Plan 20



Articolo Item	Colore struttura Structure color				W _{max}	E27	LUMEN	IP65	LUMEN/W	A	
	AT	BI	GR	RU							
	Codice Code										
E27 plan 20	62197	62191	62196	62198	1x46	E27	700	IP65	⊕	15	A
● Led plan 20 led-W	54007	54001	54006	54008	12,4	led	1700	IP65	⊕	137	B
● Led plan 20 led-N	54017	54011	54016	54018	12,4	led	1700	IP65	⊕	137	B
EL plan 20 EL	64287	64281	64286	64228	1x26	GX24q-3	1800	IP65	⊕	69	A

Plan 30

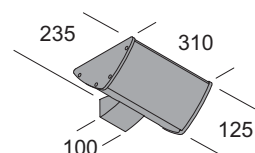

E27 plan 30	62017	62011	62016	62018	1x46	E27	700	IP65	⊕	15	A
● Led plan 30 led-W	54027	54021	54026	54028	23	led	3120	IP65	⊕	136	B
● plan 30S led-W	54037	54031	54036	54038	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
● Led DM plan 30S DM led-W	54047	54041	54046	54048	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
● Led plan 30 led-N	54057	54051	54056	54058	23	led	3120	IP65	⊕	136	B
● plan 30S led-N	54067	54061	54066	54068	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
● Led DM plan 30S DM led-N	54077	54071	54076	54078	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
EL plan 30/2x42 EL	63667	63661	63666	63668	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP65	⊕	76	C
● DM plan 30/2x42 DM	64557	64551	64556	64558	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP65	⊕	76	C


Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version


AT RAL 7016 Antracite gofrato Embossed anthracite	BI RAL 9016 Bianco gofrato Embossed white	GR RAL 9006 Grigio gofrato Embossed grey	● RU Ruggine Rust
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------

- Led** Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K
- Led** Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K
- Led DM** **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W.
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W.

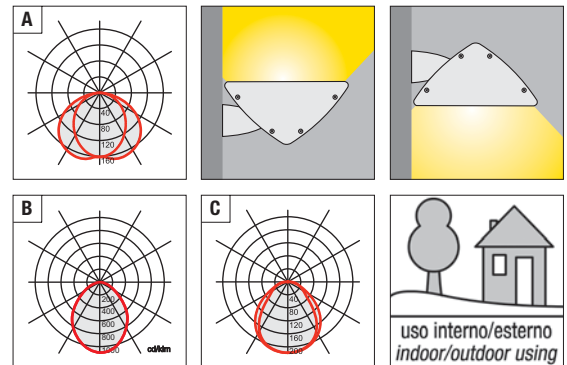


Plan 60

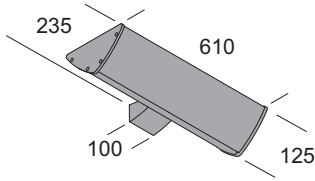

Articolo <i>Item</i>	Colore struttura <i>Structure color</i>				W _{max}	LUMEN	IP	LUMEN/W	C		
	AT	BI	GR	RU						Codice <i>Code</i>	
● Led plan 60 led-W	54087	54081	54086	54088	45,8	led	6260	IP65	⊕	137	C
● Led DM plan 60 DM led-W	54097	54091	54096	54098	45,8	led	6260	IP65	⊕	137	C
● Led EM plan 60 EM led-W	50067	50061	50066	50068	45,8	led	6260	IP65	⊕	137	C
● Led plan 60 led-N	54107	54101	54106	54108	45,8	led	6260	IP65	⊕	137	C
● Led DM plan 60 DM led-N	54117	54111	54116	54118	45,8	led	6260	IP65	⊕	137	C
● Led EM plan 60 EM led-N	50077	50071	50076	50078	45,8	led	6260	IP65	⊕	137	C
EL plan 60/2x24 EL	63237	63231	63236	63238	2x24	G5	4000	IP65	⊕	83	A
plan 60/2x36 EL	64317	64311	64316	64318	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	81	B
plan 60/2x55 EL	63257	63251	63256	63258	2x55	2G11	9600	IP65	⊕	87	B
● DM plan 60/2x36 DM	64567	64561	64566	64568	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	81	B
● plan 60/2x55 DM	64577	64571	64576	64578	2x55	2G11	9600	IP65	⊕	87	B
EM plan 60 EM/72	60187	60181	60186	60188	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	81	B

Plan 120

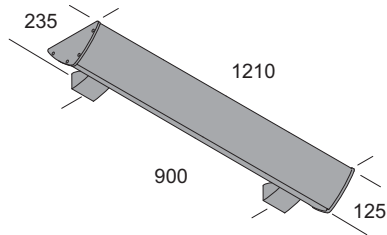

● Led plan 120 led-W	54127	54121	54126	54128	91,6	led	12520	IP65	⊕	137	C
● Led DM plan 120 DM led-W	54137	54131	54136	54138	91,6	led	12520	IP65	⊕	137	C
● Led plan 120 led-N	54147	54141	54146	54148	91,6	led	12520	IP65	⊕	137	C
● Led DM plan 120 DM led-N	54157	54151	54156	54158	91,6	led	12520	IP65	⊕	137	C
EL plan 120/2x54 EL	63297	63291	63296	63298	2x54	G5	10000	IP65	⊕	93	A
● DM plan 120/2x54 DM	64587	64581	64586	64588	2x54	G5	10000	IP65	⊕	93	A

Colore struttura *Structure color*

AT RAL 7016
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

BI RAL 9016
Bianco gofrato *Embossed white*

GR RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*

● **RU**
Ruggine *Rust*

● Nuova versione *New version*

Led Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*

Led Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*

Led DM **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

Led EM **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta.
Emergency 1h standard – 3h on request

