

Split

Lampada da parete e da soffitto per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Il diffusore ruota di 360° permettendo di orientare il fascio luminoso. Diffusore in policarbonato colore anice. Struttura in alluminio estruso. Particolari in policarbonato trasparente.

Versione LED equipaggiata con led smd. Tutte le lampade hanno l'alimentatore elettronico incorporato.

Wall and ceiling lamp to illuminate with diffused light. The diffuser rotates on 360 degree permitting to orientate the luminous beam. Diffuser made in polycarbonate anise colour. Structure made in extruded aluminium. Details made in transparent polycarbonate. **LED version equipped with smd led. All fittings have electronic driver included.**

Lampe à mur et à plafond pour éclairage avec lumière diffuse. Le diffuseur tourne de 360 degré permettant d'orienter le flux lumineux. Diffuseur en polycarbonate couleur anis. Structure réalisée en extrusion d'aluminium. Détails en polycarbonate transparent.

Version LED équipée avec led smd. Toutes les versions sont avec ballast électronique incorporé.

Lámpara de pared y de techo para iluminación de ambientes con luz difusa. El difusor gira en 360° permitiendo orientar el rayo luminoso. Difusor de policarbonato color anís. Estructura de aluminio extrudido. Detalles de policarbonato transparente.

Version LED suministrada con led smd. Todas las lámparas tienen alimentador electrónico incluido.

Wand- und Deckenleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Der Diffusor kann um 360° gedreht werden und ermöglicht auf diese Weise die Ausrichtung der Lichtstrahl. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat. Struktur aus Aluminium Extrusion.

Ausführung RGB zum Mischen von farbigen Lichtern. Ausführung LED zum led smd. Alle Versionen mit integriert Versorgungsgerät elektronisch.



Disponibile in versione Dark Light e installabile in linea continua.

Available in Dark Light version and suitable for continuous-row lighting.

Disponibile en version Dark Light et installable en ligne continue.


Disponibile en version Dark Light y instalable en línea continua.

Version Dark Light verfügbar und die Ausführung ist in Lichtbandversion.




Colore struttura Structure color

Split 20



Articolo Item	Colore struttura Structure color		W _{max}	Lamp	LUMEN	IP	Beam	LUMEN/W	Icon
	CR	AL							
	Codice Code								
● Led split 20 led-W	36980	36986	6,2	led	850	IP44	⊕	137	D
● Led split 20 led-N	36990	36996	6,2	led	850	IP44	⊕	137	D
EL split 20/18 EL	39630	39636	1x18	G24q-2	1200	IP44	⊕	67	A

Split 60



● Led split 60 led-W	35250	35256	12,5	led	1810	IP44	⊕	145	D
● split 60S led-W	35260	35266	22,9	led	3130	IP44	⊕	137	D
● Led DM split 60S DM led-W	35270	35276	22,9	led	3130	IP44	⊕	137	D
● Led EM split 60 EM led-W	30580	30586	12,5	led	1810	IP44	⊕	145	D
● split 60S EM led-W	30590	30596	22,9	led	3130	IP44	⊕	137	D
● Led split 60 led-N	35280	35286	12,5	led	1810	IP44	⊕	145	D
● split 60S led-N	35290	35296	22,9	led	3130	IP44	⊕	137	D
● Led DM split 60S DM led-N	35300	35306	22,9	led	3130	IP44	⊕	137	D
● Led EM split 60 EM led-N	30600	30606	12,5	led	1810	IP44	⊕	145	D
● split 60S EM led-N	30610	30616	22,9	led	3130	IP44	⊕	137	D
EL split 60/24 EL	39210	39216	1x24	G5	2000	IP44	⊕	83	B
split 60/2x24 EL	39250	39256	2x24	G5	4000	IP44	⊕	83	C
EM split 60/24 EM	30020	30026	1x24	G5	2000	IP44	⊕	83	B
split 60/2x24 EM	30220	30226	2x24	G5	4000	IP44	⊕	83	C

Colore struttura Structure color


● Nuova versione New version

CR
Alluminio brillantato (effetto cromato) Shined aluminium (chrome effect)

AL
Alluminio anodizzato Oxided aluminium

- Led** Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K
- Led** Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K
- Led DM** **Led DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)
- Led EM** **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request

Split 90

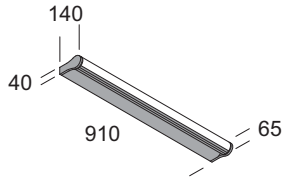

		Colore struttura Structure color		W _{max}	Icona	LUMEN	Icona	LUMEN/W	Icona	
Articolo Item		CR	AL							
		Codice Code								
●	Led	splitt 90 led-W	35310 35316	18,7	led	2660	IP44	⊕	142	D
●		splitt 90S led-W	35320 35326	34,4	led	4690	IP44	⊕	136	D
●	Led DM	splitt 90S DM led-W	35330 35336	34,4	led	4690	IP44	⊕	136	D
●	Led EM	splitt 90 EM led-W	30620 30626	18,7	led	2660	IP44	⊕	142	D
●		splitt 90S EM led-W	30630 30636	34,4	led	4690	IP44	⊕	136	D
●	Led	splitt 90 led-N	35340 35346	18,7	led	2660	IP44	⊕	142	D
●		splitt 90S led-N	35350 35356	34,4	led	4690	IP44	⊕	136	D
●	Led DM	splitt 90S DM led-N	35360 35366	34,4	led	4690	IP44	⊕	136	D
●	Led EM	splitt 90 EM led-N	30640 30646	18,7	led	2660	IP44	⊕	142	D
●		splitt 90S EM led-N	30650 30656	34,4	led	4690	IP44	⊕	136	D
	EL	splitt 90/39 EL	39220 39226	1x39	G5	3500	IP44	⊕	90	B
		splitt 90/2x39 EL	39260 39266	2x39	G5	7000	IP44	⊕	90	C
	DM	splitt 90/2x39 DM	39700 39706	2x39	G5	7000	IP44	⊕	90	C
	EM	splitt 90/39 EM	30040 30046	1x39	G5	3500	IP44	⊕	90	B
		splitt 90/2x39 EM	30230 30236	2x39	G5	7000	IP44	⊕	90	C

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

CR
Alluminio brillantato (effetto cromato) *Shined aluminium (chrome effect)*





AL
Alluminio anodizzato *Oxided aluminium*

Led Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*

Led Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*


Led DM Led DM DM Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

Led EM Led EM EM Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
Emergency 1h standard - 3h on request



Colore struttura Structure color

Split 120

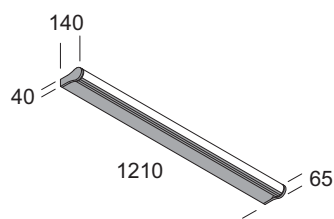

Articolo Item	Colore struttura Structure color		W _{max}	LUMEN	IP	LUMEN/W	Icon
	CR	AL					
	Codice Code						
● Led split 120 led-W	35370	35376	25	3620	IP44	145	D
● split 120S led-W	35380	35386	45,8	6260	IP44	137	D
● Led DM split 120S DM led-W	35390	35396	45,8	6260	IP44	137	D
● Led EM split 120 EM led-W	30660	30666	25	3620	IP44	145	D
● split 120S EM led-W	30670	30676	45,8	6260	IP44	137	D
● Led split 120 led-N	35400	35406	25	3620	IP44	145	D
● split 120S led-N	35410	35416	45,8	6260	IP44	137	D
● Led DM split 120S DM led-N	35420	35426	45,8	6260	IP44	137	D
● Led EM split 120 EM led-N	30680	30686	25	3620	IP44	145	D
● split 120S EM led-N	30690	30696	45,8	6260	IP44	137	D
EL split 120/54 EL	39230	39236	1x54	5000	IP44	93	B
split 120/2x54 EL	39270	39276	2x54	10000	IP44	93	C
DM split 120/2x54 DM	39710	39716	2x54	10000	IP44	93	C
EM split 120/54 EM	30050	30056	1x54	5000	IP44	93	B
split 120/2x54 EM	30240	30246	2x54	10000	IP44	93	C

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version





CR

Alluminio brillantato (effetto cromato) Shined aluminium (chrome effect)


AL

Alluminio anodizzato Oxided aluminium

- Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K
- Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K
- Led DM Led DM DM Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)
- Led EM Led EM EM Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request



Split 150

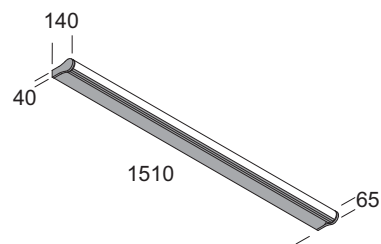

		Colore struttura Structure color		W _{max}	Icon	LUMEN	Icon	LUMEN/W	Icon	
Articolo Item		CR	AL							
		Codice Code								
●	Led	split 150 led-W	35430 35436	31,2	led	4470	IP44	⊕	143	D
●		split 150S led-W	35440 35446	57,3	led	7820	IP44	⊕	136	D
●	Led DM	split 150S DM led-W	35450 35456	57,3	led	7820	IP44	⊕	136	D
●	Led EM	split 150 EM led-W	30700 30706	31,2	led	4470	IP44	⊕	143	D
●		split 150S EM led-W	30710 30716	57,3	led	7820	IP44	⊕	136	D
●	Led	split 150 led-N	35460 35466	31,2	led	4470	IP44	⊕	143	D
●		split 150S led-N	35470 35476	57,3	led	7820	IP44	⊕	136	D
●	Led DM	split 150S DM led-N	35480 35486	57,3	led	7820	IP44	⊕	136	D
●	Led EM	split 150 EM led-N	30720 30726	31,2	led	4470	IP44	⊕	143	D
●		split 150S EM led-N	30730 30736	57,3	led	7820	IP44	⊕	136	D
	EL	split 150/80 EL	39240 39246	1x80	G5	7000	IP44	⊕	87	B
		split 150/2x80 EL	39280 39286	2x80	G5	14000	IP44	⊕	87	C
	DM	split 150/2x80 DM	39720 39726	2x80	G5	14000	IP44	⊕	87	C
	EM	split 150/80 EM	30060 30066	1x80	G5	7000	IP44	⊕	87	B
		split 150/2x80 EM	30250 30256	2x80	G5	14000	IP44	⊕	87	C

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

CR
Alluminio brillantato (effetto cromato) *Shined aluminium (chrome effect)*





AL
Alluminio anodizzato *Oxided aluminium*

Led Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*

Led Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*


Led DM **DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

Led EM **EM** Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request



Colore struttura Structure color


Split 20 IN



Fornito con interruttore basculante.
Equipped with rocker switch.

Articolo Item	Colore struttura Structure color		W _{max}	LUMEN	IP	LUMEN/W	Icon
	CR	AL					
● Led split 20 led-W IN	36940	36946	6,2	850	IP44	137	D
● Led split 20 led-N IN	36950	36956	6,2	850	IP44	137	D
EL split 20/18 IN	39620	39626	1x18	G24q-2	1200	67	A

Split 60 IN



Fornito con interruttore basculante.
Equipped with rocker switch.

● Led split 60 led-W IN	36960	36966	12,5	1810	IP44	145	D
● Led split 60 led-N IN	36970	36976	12,5	1810	IP44	145	D
EL split 60/24 IN	39670	39676	1x24	G5	2000	83	B



Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

CR






Alluminio brillantato (effetto cromato) Shined aluminium (chrome effect)

AL

Alluminio anodizzato Oxided aluminium

● Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

● Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K





14 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

150 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

248 testaletto
bed head units

258 sospensioni
suspensions

344 lampade
lamps

384 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

450 indice
index