



Tab1 Led *Incasso-Recessed*

Tab1 si installa ad incasso nelle pareti e nei controsoffitti. Tab1 è IP65 e può essere installato anche all'esterno. La cassaforma è acquistabile separatamente. Predisposto per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e quattro cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo).

Versioni LED24 per installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) funzionanti con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.

Tab1 must be installed as recessed lamp in the wall and in the ceiling. Tab1 is IP65 rated and can even be installed outdoors. Recessing box is purchasable separately. Prepared with a device for connecting an input cable (mains supply) and four output cables (power to devices in "cascade" in parallel).

LED24 versions suitable for installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art.701.32) working with 24V remote ballast not included and purchasable separately.

Tab1 est encastrable dans le mur et dans le plafond. Tab1 propose un indice IP65 et peut être aussi installée à l'extérieur. Boîtier d'encastrement est vendu séparément. Préparé avec un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de quatre câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle).

Versions LED24 pour installation in zone 1 (près d'une baignoire ou d'une douche CEI 64-8/7 art.701.32) fonctionnant avec ballast 24V à distance pas inclus et vendu séparément.


Tab1 se installa empotrada en la pared y en el techo. Tab1 es IP65 y también se puede instalar en el exterior. Caja de empotrar se vende separado. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y cuatro cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo).

Versiones LED24 para el uso en zona 1 (en las proximidades de las duchas o bañera CEI 64-8/7 art.701.32) usando alimentador 24V a distancia no incluido y que se vende separado.

Tab1 kann installiert Einbau in der Wand und in der Decken. Tab1 ist IP65 und kann auch im Freien installiert werden. Schalung separat erhältlich. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und vier Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel).


LED24 Versionen für den Einsatz in Zone 1 (Nähe Badewanne oder Duschen CEI 64-8/7 art.701.32) mit 24V Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich.

Tab1 Led




Articolo <i>Item</i>	Colore cornice <i>Ring color</i>				W _{max}	Icona	LUMEN	Icona	LUMEN/W	Icona	
	AN	AL	NE	CR							
	Codice <i>Code</i>										
● Led tab1 led-W	36701	36706	36707	36700	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● Led 24 tab1 led24-W	36711	36716	36717	36710	14,7	led	2190	IP65	◊	149	A
● LedDIG tab1 DIG led-W	36721	36726	36727	36720	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● LedDALI tab1 DALI led-W	36731	36736	36737	36730	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● Led EM tab1 EM led-W	30461	30466	30467	30460	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● Led tab1 led-N	36741	36746	36747	36740	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● Led 24 tab1 led24-N	36751	36756	36757	36750	14,7	led	2190	IP65	◊	149	A
● LedDIG tab1 DIG led-N	36761	36766	36767	36760	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● LedDALI tab1 DALI led-N	36771	36776	36777	36770	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● Led EM tab1 EM led-N	30471	30476	30477	30470	14,7	led	2190	IP65	□	149	A


Cassaforma Tab1



cassaforma tab1 30997 *cassaforma – recessing box*



Installazione nel cartongesso
Installation for false-ceiling




Installazione nel cemento
Installation for cement

Colore cornice *Ring color*

AN Anice <i>Anise</i>	AL RAL 9006 Alluminio <i>Aluminium</i>	NE RAL 9005 Nero opaco <i>Matt black</i>	CR Cromato <i>Chrome</i>
---------------------------------	--	--	------------------------------------

● Nuova versione *New version*

- Led Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*
- Led Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*
- Led 24 ● Led 24 Installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente (info pag. 9)
Installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art.701.32) with 24V remote ballast not included and purchasable separately (info page 9)
- LedDIG ● LedDIG Dimmerabile PUSH/*Dimmable PUSH (info page10)*
- LedDALI ● LedDALI Dimmerabile DALI/*Dimmable DALI (info page10)*
- Led EM ● Led EM Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request

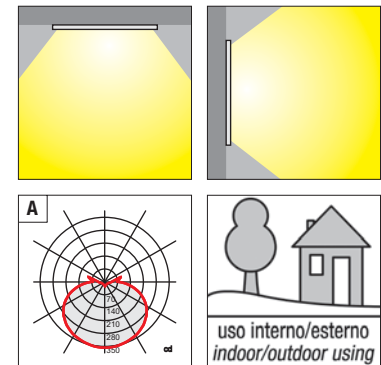






Tab e Tab1 possono essere personalizzati, a richiesta, con un logo o con un'immagine. Il costo supplementare sarà preventivato per ogni realizzazione.

Tab and Tab1 can be personalized with a logo or an image. The additional cost will be estimated for each project.

Tab et Tab1 peu être personnalisé avec un logo ou une image. Le coût supplémentaire sera prévu pour chaque projet.

Tab e Tab1 se puede personalizar con un logotipo o una imagen. El costo adicional se calculará para cada proyecto.

Tab und Tab1 können mit einem Logo oder ein Bild angefertigt werden. Die zusätzlichen Kosten werden für jedes Projekt berechnet werden.

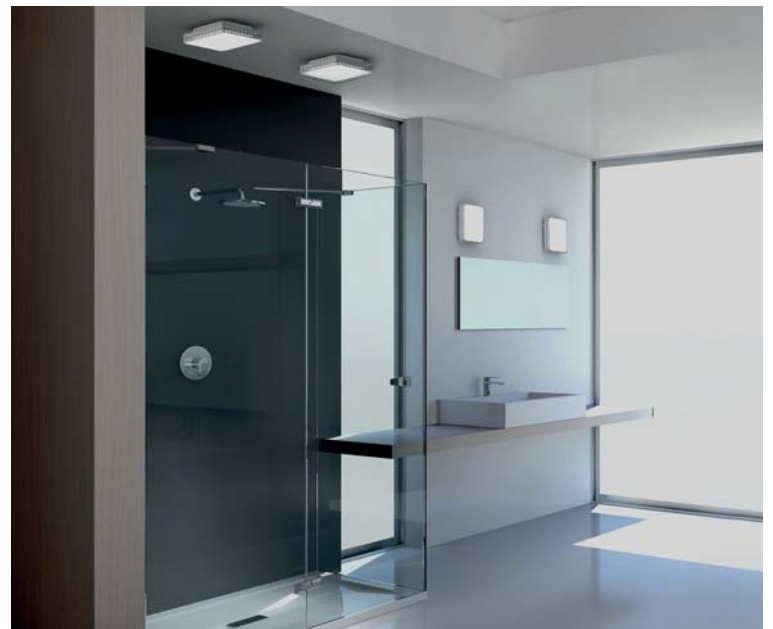

Tab RGB - Tab1 RGB

Lampada da parete o soffitto installabile anche all'esterno. Sistema RGB per missaggio di luci colorate equipaggiato con LED smd Full Color, alimentatore elettronico incorporato con modulo per controllo ciclo colore.


Wall or ceiling lamp can even be installed outdoors. RGB system for coloured lights mixing equipped with LED smd Full Color, electronic gear included to control colour cycle.

Lampe à mur ou à plafond peut être aussi installée à l'extérieur. System RGB pour mixage de lumières colorées est équipée avec LED smd Full Color, ballast électronique incorporé pour contrôler le cycle des couleurs.

Lámpara de pared o de techo se puede instalar en el exterior. Sistema RGB para mezclar las luces coloreadas suministrado con LED smd Full Color, alimentador electrónico incorporado con módulo para el control del ciclo de color.


Wand- und Deckenleuchte kann im Freien installiert werden. RGB System zur Mischung bunter Lichter Ausführung zum LED smd Full Color, elektronisches Versorgungsgerät mit Modul zur Farbzykluskontrolle integriert.

Tab RGB




Articolo Item	Colore cornice Ring color				W _{max}	LED	LUMEN	IP	Icona	LUMEN/W	Icona
	AN	AL	NE	CR							
DIG tab RGB DIG	30341	30346	30347	30340	28	led	1680	IP65	□	60	(nd)
DALI tab RGB DALI	30351	30356	30357	30350	28	led	1680	IP65	□	60	(nd)

Tab1 RGB




DIG tab1 RGB DIG	30361	30366	30367	30360	28	led	1680	IP65	□	60	(nd)
DALI tab1 RGB DALI	30371	30376	30377	30370	28	led	1680	IP65	□	60	(nd)


Cassaforma Tab1



cassaforma tab1 30997 cassaforma – recessing box



Installazione nel cartongesso
Installation for false-ceiling



Installazione nel cemento
Installation for cement

Colore cornice Ring color

AN Anice Anise	AL RAL 9006 Alluminio Aluminium	NE RAL 9005 Nero opaco Matt black	CR Cromato Chrome
--------------------------	---	---	-----------------------------

DIG **DALI** Informazioni tecniche
Technical instructions (info pag.12)

(nd) Non disponibile - Not available

