



Alma

Lampada da soffitto o parete. Struttura costituita da parti in metallo verniciato bianco opaco che determinano un originale gioco di luce. Diffusore in policarbonato opale. Montatura in metallo verniciato bianco ral 9016. La versione RGB per missaggio di luci colorate è equipaggiata con LED smd Full Color, alimentatore elettronico e modulo per controllo ciclo colore incorporati. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.**

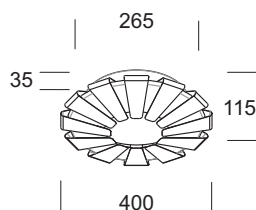
Ceiling or wall lamp. Structure made in metal parts white matt painted that permit an original play of light. Diffusers made in opal polycarbonate. Frame made in white painted metal ral 9016. RGB version for coloured lights mixing is equipped with LED smd Full Color, electronic gear included to control colour cycle. **LED version equipped with smd led and electronic driver included.**

Lampe à plafond ou à mur. Structure réalisée en parties de métal vernie blanc opaque qui permettent un jeu de lumière original. Diffuseurs en polycarbonate opale. Monture réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Version RGB pour mixage de lumières colorées équipée avec LED smd Full Color, ballast électronique incorporé pour contrôler le cycle des couleurs. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.**

Lámpara de techo o pared. Estructura está hecha de piezas de metal pintado blanco opaco que determinan un original juego de luz. Difusors de policarbonato opale. Montadura de metal pintado blanco ral 9016. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas es suministrado con LED smd Full Color, alimentador electrónico incorporado con módulo para el control del ciclo de color. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.**

Decken- oder Wandleuchte. Struktur aus mattweiß lackiertem Metall, die ein originelles Lichtspiel erzeugt. Diffusor aus opalem Polycarbonat. Fassung aus weiß lackiertem Metall ral 9016. Ausführung RGB zur Mischung bunter Lichter Ausführung zum LED smd Full Color, elektronisches Versorgungsgerät mit Modul zur Farbzykluskontrolle integriert. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.**

Alma 400

Articolo *Item*Colore struttura *Structure color*

BI

W_{max}

LUMEN







LUMEN/W

Codice *Code*

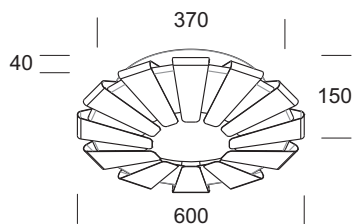
E27	alma 400	11091	2x46	E27	1400	IP20	⊕	15	A
Led	alma 400 led-W	16651	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
Led DM	alma 400 DM led-W	16671	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
Led EM	alma 400 EM led-W	14001	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
Led	alma 400 led-N	16661	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
Led DM	alma 400 DM led-N	16681	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
Led EM	alma 400 EM led-N	14011	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
EL	alma 400 EL	18921	2x26	G24q-3	3600	IP20	⊕	69	A
DM	alma 400 DM	18931	2x26	G24q-3	3600	IP20	⊕	69	A
EM	alma 400 EM	14021	2x26	G24q-3	3600	IP20	⊕	69	A
DIG	alma 400 RGB DIG	14031	28	led RGB	1680	IP20	⊕	60	(nd)
DALI	alma 400 RGB DALI	14041	28	led RGB	1680	IP20	⊕	60	(nd)

Colore struttura *Structure color*

BI RAL 9016

Bianco opaco *Matt white*Led Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*Led Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*Led DM DM Dimmerabile PUSH/DALI
*Dimmable PUSH/DALI (info page 10)*Led EM EM Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
*Emergency 1h standard - 3h on request*DIG DALI Apparecchio con sistema RGB.
Fitting with RGB system. (info page 10)(nd) non disponibile - *not available.*

Alma 600



Colore struttura Structure color

Articolo Item	BI Codice Code	W _{max}		LUMEN		LUMEN/W	
alma 600	11101	3x46	E27	2100	IP20	15	A
alma 600 led-W	16691	21,7	led	2600	IP20	120	B
alma 600 DM led-W	16711	21,7	led	2600	IP20	120	B
alma 600 EM led-W	14051	21,7	led	2600	IP20	120	B
alma 600 led-N	16701	21,7	led	2600	IP20	120	B
alma 600 DM led-N	16721	21,7	led	2600	IP20	120	B
alma 600 EM led-N	14061	21,7	led	2600	IP20	120	B
alma 600 EL	18941	2x32(a)	GX24q-3	4800	IP20	75	A
alma 600 DM	18951	2x32	GX24q-3	4800	IP20	75	A
alma 600 EM	14071	2x32(a)	GX24q-3	4800	IP20	75	A
alma 600 RGB DIG	14081	28	led RGB	1680	IP20	60	(nd)
alma 600 RGB DALI	14091	28	led RGB	1680	IP20	60	(nd)

Colore struttura Structure color

RAL 9016
Bianco opaco *Matt white*

Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*

Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*

Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request

Apparecchio con sistema RGB.
Fitting with RGB system. (info page 10)

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W o 32W.
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W or 32W.

(nd) non disponibile – *not available.*

