

14 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

150 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

248 testaletto
bed head units

258 sospensioni
suspensions

344 lampade
lamps

384 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

450 indice
index





Tuttotondo P

Lampada da soffitto o parete per illuminazione di ambienti con luce diretta e indiretta. Diffusori in policarbonato colore anice. Struttura in metallo calandrato e verniciato con la superficie interna riflettente. Montatura in metallo verniciato bianco ral 9016. Tutte le lampade sono cablate con doppia accensione separata. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato. La finitura può cambiare a richiesta del cliente.**

Ceiling or wall lamp to illuminate with direct and indirect light. Diffusers made in polycarbonate anise colour. Structure made in curved painted metal with inside reflecting surface. Frame made in metal white painted ral 9016. **LED version equipped with smd led and electronic driver included. Finish can change based on client request.**

Lampe à plafond ou à mur pour éclairage avec lumière directe et indirecte. Diffuseurs en polycarbonate couleur anis. Structure réalisé en métal incurvé et verni avec la surface interne réfléchissante. Monture en métal verni blanc ral 9016. Toutes les lampes sont équipées avec allumage double séparée. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé. La finition peu changé selon la demande du client.**

Lámpara de techo o pared para iluminación de ambientes con luz directa e indirecta. Difusores de policarbonato color anís. Estructura de metal curvado y pintado con superficie interna reflectante. Montadura de metal pintado blanco ral 9016. Todas las lámparas están cableadas para doble encendido separado. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido. Acabado puede cambiar a petición del cliente.**


Decken- oder Wandleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit direktem und indirektem Licht. Diffusoren aus anisfarbenem Polycarbonat. Struktur aus gebogenem und lackiertem Metall mit reflektierender Innenfläche. Fassung aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Alles Hängeleuchten sind für das doppelte getrennte Einschalten verkabelt. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch. Die Farben können auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden.**

Tuttotondo P600		Articolo Item	Colore struttura Structure color			W _{max}		LUMEN		LUMEN/W		
			AL	BI	NE							Codice Code
		E27 tuttotondo P600	11156	11151	11157	6x23 FBT	E27	9000	IP20	⊕	65	A
		EL tuttotondo P600 EL	28656	28651	28657	6x26	G24q-3	10800	IP20	⊕	69	A
		DM tuttotondo P600 DM	28666	28661	28667	6x26	G24q-3	10800	IP20	⊕	69	A
		EM tuttotondo P600 EM	14786	14781	14787	6x26	G24q-3	10800	IP20	⊕	69	A
	Led tuttotondo P600 led-W	15606	15601	15607	76,5	led	10350	IP20	⊕	135	B	
	Led DM tuttotondo P600 DM led-W	15626	15621	15627	76,5	led	10350	IP20	⊕	135	B	
	Led EM tuttotondo P600 EM led-W	14746	14741	14747	76,5	led	10350	IP20	⊕	135	B	
	Led tuttotondo P600 led-N	15616	15611	15617	76,5	led	10350	IP20	⊕	135	B	
	Led DM tuttotondo P600 DM led-N	15636	15631	15637	76,5	led	10350	IP20	⊕	135	B	
	Led EM tuttotondo P600 EM led-N	14756	14751	14757	76,5	led	10350	IP20	⊕	135	B	



Colore struttura Structure color

AL RAL 9006 Alluminio Aluminium	BI RAL 9016 Bianco opaco Matt white	NE RAL 9005 Nero opaco Matt black
---	---	---

- Led** Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K
- Led** Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K
- Led DM** **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)
- Led EM** **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request

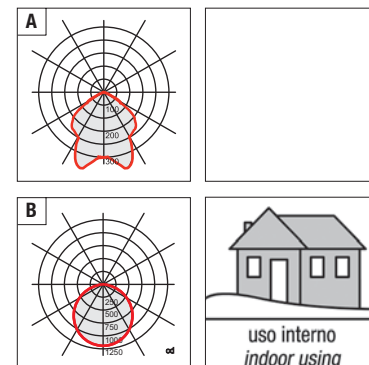

Tuttotondo P900

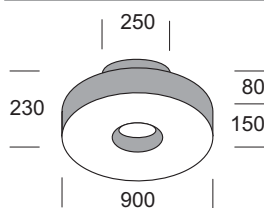

Colore struttura Structure color

AL BI NE

W_{max}



LUMEN



LUMEN/W



Articolo Item

Codice Code

Articolo Item	Codice Code	W _{max}	Light Distribution	LUMEN	IP	LUMEN/W	Beam Spread	Beam Spread
E27 tuttotondo P900	11166 11161 11167	8x23 FBT	E27	12000	IP20	⊕	65	A
EL tuttotondo P900 EL	28676 28671 28677	8x26	G24q-3	14400	IP20	⊕	69	A
DM tuttotondo P900 DM	28686 28681 28687	8x26	G24q-3	14400	IP20	⊕	69	A
EM tuttotondo P900 EM	14816 14811 14817	8x26	G24q-3	14400	IP20	⊕	69	A
Led tuttotondo P900 led-W	15646 15641 15647	122,4	led	16560	IP20	⊕	135	B
Led DM tuttotondo P900 DM led-W	15666 15661 15667	122,4	led	16560	IP20	⊕	135	B
Led EM tuttotondo P900 EM led-W	14766 14761 14767	122,4	led	16560	IP20	⊕	135	B
Led tuttotondo P900 led-N	15656 15651 15657	122,4	led	16560	IP20	⊕	135	B
Led DM tuttotondo P900 DM led-N	15676 15671 15677	122,4	led	16560	IP20	⊕	135	B
Led EM tuttotondo P900 EM led-N	14776 14771 14777	122,4	led	16560	IP20	⊕	135	B

Colore struttura Structure color

AL RAL 9006
Alluminio Aluminium

BI RAL 9016
Bianco opaco Matt white



NE RAL 9005
Nero opaco Matt black

Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

Led DM Led DM DM Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

Led EM Led EM EM Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
Emergency 1h standard - 3h on request





Tuttotondo P-RGB

La versione RGB per missaggio di luci colorate è equipaggiata con LED smd Full Color, alimentatore elettronico e modulo per controllo ciclo colore incorporati. La versione RGB è equipaggiata anche con lampade fluorescenti bianche per illuminazione diretta e indiretta. **La finitura può cambiare a richiesta del cliente.**

RGB version for coloured lights mixing is equipped with LED smd Full Color, electronic gear included to control colour cycle. RGB version is also equipped with white fluorescent bulbs for direct and indirect light. **Finish can change based on client request.**


Version RGB pour mixage de lumières colorées est équipée avec LED smd Full Color, ballast électronique incorporé pour contrôler le cycle des couleurs. La version RGB est aussi équipée avec ampoules fluorescent blanc pour lumière directe et indirecte. **La finition peu changé selon la demande du client.**

Versión RGB para mezclar las luces coloreadas es suministrada con LED smd Full Color, alimentador electrónico incorporado con módulo para el control del ciclo de color. La versión RGB es suministrada también con lamparas fluorescente blancas b para una luz dirceta y indirecta. **Acabado puede cambiar a petición del cliente.**

Ausführung RGB zur Mischung bunter Lichter Ausführung zum LED smd Full Color, elektronisches Versorgungsgerät mit Modul zur Farbzykluskontrolle integriert. Ausführung RGB auch zum weiß Leuchtstofflampen ausgerüstet für direktem und indirektem Licht. **Die Farben können auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden.**

Colore struttura Structure color

Tuttotondo P600 RGB



Articolo Item


AL BI **NE** W_{max} LUMEN LUMEN/W



Codice Code

Articolo Item	Codice Code	W _{max}	LUMEN	LUMEN/W
DMDIG tuttotondo P600 DM RGB DIG 14796 14791 14797	6x26 12	G24q-3 led RGB	10800 720	IP20 69 60
DMDALI tuttotondo P600 DM RGB DALI 14806 14801 14807	6x26 12	G24q-3 led RGB	10800 720	IP20 69 60

Tuttotondo P900 RGB

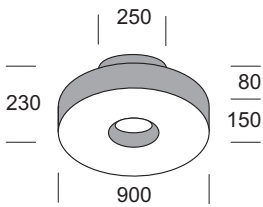

Articolo Item	Codice Code	W _{max}	LUMEN	LUMEN/W
DMDIG tuttotondo P900 DM RGB DIG 14826 14821 14827	8x26 18	G24q-3 led RGB	14400 1080	IP20 69 60
DMDALI tuttotondo P900 DM RGB DALI 14836 14831 14837	8x26 18	G24q-3 led RGB	14400 1080	IP20 69 60

Colore struttura Structure color

AL RAL 9006
Alluminio Aluminium

BI RAL 9016
Bianco opaco Matt white

NE RAL 9005
Nero opaco Matt black

DMDIG Miscelazione colore RGB digitale + Fluo Dimmerabile PUSH
Digital color mixing RGB + Fluo Dimmable PUSH (info page 10)

DMDALI Miscelazione colore RGB DALI + Fluo Dimmerabile DALI
DALI color mixing RGB + Fluo Dimmable DALI (info page 10)

(nd) Non disponibile - Not available

