

Mono - MonoDK

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa o diretta (versione DK). Il diffusore ruota di 360° permettendo di orientare il fascio luminoso. Diffusore in policarbonato colore anice. Versione Dark Light con diffusore, non orientabile, in alluminio purissimo 99,99% brillantato conforme alla normativa EN 12464. La versione Dark Light diffonde la luce anche nella parte superiore aumentando il confort visivo. Struttura in alluminio estruso. Particolari in policarbonato trasparente. Rosone in policarbonato colore alluminio. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.**

Suspension lamp to illuminate with diffused or direct light (DK version). The diffuser rotates on 360 degree permitting to orientate the luminous beam. Diffuser in polycarbonate colour anise. Dark light version with no-adjustable diffuser, realized in polished pure aluminium 99,99%, following rule EN12464. The dark light version also diffuses light indirectly improving visual comfort. Structure made in extruded aluminium. Details made in transparent polycarbonate. Top cover made in polycarbonate colour aluminium. **LED version equipped with smd led and electronic driver included.**

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse ou directe (version DK). Le diffuseur tourne de 360 degré permettant d'orienter le flux lumineux. Diffuseur en polycarbonate couleur anis. Version Dark Light avec diffuseur, non orientable, en aluminium pur à 99,99% brillant conforme à la réglementation EN 12464. La version Dark Light diffuse la lumière même dans

sa partie supérieure en augmentant le confort visuel. Structure réalisée en extrusion d'aluminium. Détails en polycarbonate transparent. Patère en polycarbonate couleur aluminium. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.**

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa o directa (versión DK). El difusor gira en 360° permitiendo orientar el rayo luminoso. Difusor de policarbonato color anís. Versión Dark Light con difusor, no orientable, en aluminio purísimo 99,99% abrigantado en conformidad con la normativa EN 12464. La versión Dark Light difunde la luz incluso en la parte superior aumentando el confort visual. Estructura de aluminio extrudido. Detalles de policarbonato transparente. Rosetón en policarbonato color aluminio. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.**

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht oder direktem Licht (Version DK). Der Diffusor kann um 360° gedreht werden und ermöglicht auf diese Weise die Ausrichtung der Licht strahl. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat. Version Dark Light mit Diffusor, nicht verstellbar, aus reinem polierten Aluminium 99,99%, gemäß EN 12464. Die Version Dark Light verbreitet das Licht auch im oberen Teil und erhöht somit den Sehkomfort. Struktur aus Aluminiumextrusion. Einzelteile aus transparentem Polykarbonat. Rosette aus alufarbenem Polykarbonat. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.**



Disponibile in versione Dark Light e installabile in linea continua.

Available in Dark Light version and suitable for continuous-row lighting.

Disponibile en version Dark Light et installable en ligne continue.

Disponibile en version Dark Light y instalable en línea continua.

Version Dark Light verfügbar und die Ausführung ist in Lichtbandversion.



14 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

150 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

248 testaletto
bed head units


258 sospensioni
suspensions

344 lampade
lamps

384 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

450 indice
index

Mono 90

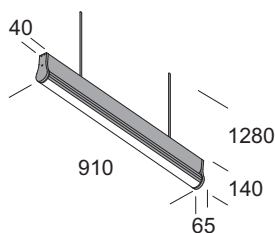

Colore struttura Structure color

Articolo Item	Colore struttura Structure color		W _{max}	LUMEN	IP	LUMEN/W	C
	CR	AL					
	Codice Code						
● Led mono 90 led-W	74490	74496	18,7	2660	IP20	142	C
● mono 90S led-W	74500	74506	34,4	4690	IP20	136	C
● Led DM mono 90S DM led-W	74510	74516	34,4	4690	IP20	136	C
● Led EM mono 90 EM led-W	74520	74526	18,7	2660	IP20	142	C
● mono 90S EM led-W	74530	74536	34,4	4690	IP20	136	C
● Led mono 90 led-N	74540	74546	18,7	2660	IP20	142	C
● mono 90S led-N	74550	74556	34,4	4690	IP20	136	C
● Led DM mono 90S DM led-N	74560	74566	34,4	4690	IP20	136	C
● Led EM mono 90 EM led-N	74570	74576	18,7	2660	IP20	142	C
● mono 90S EM led-N	74580	74586	34,4	4690	IP20	136	C
EL mono 90/39 EL	78530	78536	1x39	G5 3500	IP20	90	A
mono 90/2x39 EL	78560	78566	2x39	G5 7000	IP20	90	B
DM mono 90/2x39 DM	79280	79286	2x39	G5 7000	IP20	90	B

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

CR
Alluminio brillantato (effetto cromato) Shined aluminium (chrome effect)





AL
Alluminio anodizzato Oxided aluminium

Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K


Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

Led DM **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

Led EM **Led EM** Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
Emergency 1h standard - 3h on request



Mono 120

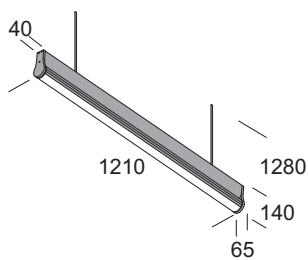

Colore struttura Structure color

Articolo Item	Colore struttura Structure color		W _{max}	LED	LUMEN	IP	LUMEN/W	Icon
	CR	AL						
	Codice Code							
● Led mono 120 led-W	74590	74596	25	led	3620	IP20	⊕	145 C
● mono 120S led-W	74600	74606	45,8	led	6260	IP20	⊕	137 C
● Led DM mono 120S DM led-W	74610	74616	45,8	led	6260	IP20	⊕	137 C
● Led EM mono 120 EM led-W	74620	74626	25	led	3620	IP20	⊕	145 C
● mono 120S EM led-W	74630	74636	45,8	led	6260	IP20	⊕	137 C
● Led mono 120 led-N	74640	74646	25	led	3620	IP20	⊕	145 C
● mono 120S led-N	74650	74656	45,8	led	6260	IP20	⊕	137 C
● Led DM mono 120S DM led-N	74660	74666	45,8	led	6260	IP20	⊕	137 C
● Led EM mono 120 EM led-N	74670	74676	25	led	3620	IP20	⊕	145 C
● mono 120S EM led-N	74680	74686	45,8	led	6260	IP20	⊕	137 C
EL mono 120/54 EL	78540	78546	1x54	G5	5000	IP20	⊕	93 A
mono 120/2x54 EL	78570	78576	2x54	G5	10000	IP20	⊕	93 B
DM mono 120/2x54 DM	79300	79306	2x54	G5	10000	IP20	⊕	93 B

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

CR
Alluminio brillantato (effetto cromato) *Shined aluminium (chrome effect)*


AL
Alluminio anodizzato *Oxided aluminium*

Led Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*


Led Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*

Led DM **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

Led EM **Led EM** Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request

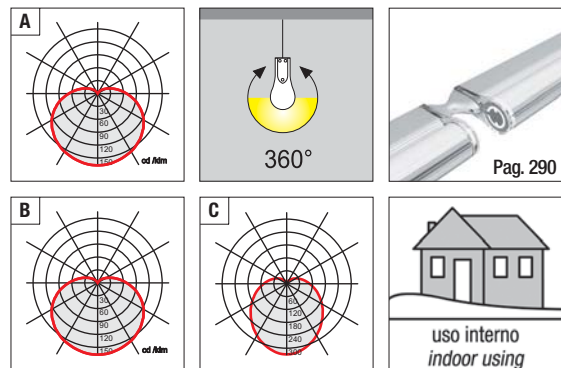

Mono 150

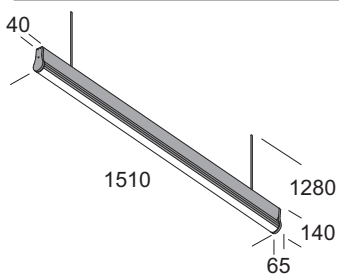

Articolo Item	Colore struttura Structure color		W _{max}	LUMEN	IP	LUMEN/W	C
	CR	AL					
	Codice Code						
● Led mono 150 led-W	74690	74696	31,2	4470	IP20	143	C
● mono 150S led-W	74700	74706	57,3	7820	IP20	136	C
● Led DM mono 150S DM led-W	74710	74716	57,3	7820	IP20	136	C
● Led EM mono 150 EM led-W	74720	74726	31,2	4470	IP20	143	C
● mono 150S EM led-W	74730	74736	57,3	7820	IP20	136	C
● Led mono 150 led-N	74740	74746	31,2	4470	IP20	143	C
● mono 150S led-N	74750	74756	57,3	7820	IP20	136	C
● Led DM mono 150S DM led-N	74760	74766	57,3	7820	IP20	136	C
● Led EM mono 150 EM led-N	74770	74776	31,2	4470	IP20	143	C
● mono 150S EM led-N	74780	74786	57,3	7820	IP20	136	C
EL mono 150/80 EL	78550	78556	1x80	G5 7000	IP20	87	A
mono 150/2x80 EL	78580	78586	2x80	G5 14000	IP20	87	B
DM mono 150/2x80 DM	79320	79326	2x80	G5 14000	IP20	87	B

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

CR
Alluminio brillantato (effetto cromato) Shined aluminium (chrome effect)

AL
Alluminio anodizzato Oxided aluminium

Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

Led DM **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

Led EM **Led EM** Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request

