

Stilo - Stilo/C

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore in acrilico opale. Montatura e rosone in metallo cromato o verniciato bianco opaco ral 9016. La sospensione è fornita con una tige diametro 13 mm e lunga 1500 mm che può essere facilmente accorciata ottenendo la misura desiderata. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.** Stilo/C è fornita con cavo di sostegno in acciaio, filo elettrico a vista e rosone in policarbonato bianco opaco.

Suspension lamp to illuminate with diffused light. Diffuser made in opal acrylic. Frame and top cover made in chrome plated metal or white matt painted metal ral 9016. Suspension is provided with rod 13mm diameter and length 1500mm and it can easily be shortened to obtain the desired size. **LED version equipped with smd led and electronic driver included.**

Stilo/C is supplied with steel support cable, electric wire in sight and top cover in matt white polycarbonate.

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur en acrylique opale. Monture et patère réalisés en métal chromé ou vernie blanc opaque ral 9016. La suspension est fournie avec une tige diamètre 13 mm et une longueur de 1500 mm qui peut facilement être raccourci pour obtenir la mesure désirée. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.** Stilo/C est fourni avec un câble de soutien en acier, fil électrique en vue et patère en polycarbonate blanc satiné.


Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. Difusor de acrilico opal. Montadura y rosetón en metal cromado o pintado blanco opaco ral 9016. La lámpara es suministrada con caña de suspension 13 mm de diametro y una longitud de 1500 mm, que se puede fácilmente acortar para obtener la medida deseada. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electronico incluido.** Stilo/C se suministra con cable de soporte de acero, cables eléctricos a la vista y rosetón en policarbonato color blanco opaco.

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Diffusor aus opalfarbenem Acryl. Struktur und Rosette aus verchromtem Metall oder mattweiß lackiertem Metall Ral 9016. Diese Leuchten werden mit Rohrpending 13mm Durchmesser geliefert und Länge von 1500 mm, Rohre die leicht auf die gewünschte Länge gekürzt werden können. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.** Stilo/C ist mit Stahltragseil, Elektrodraht in Sicht geliefert und Rosette in mattweißem Polycarbonat.



Colore struttura Structure color


Stilo 400



Articolo Item	Colore struttura Structure color		W _{max}		LUMEN		LUMEN/W	
	BI	CR						
	Codice Code							
stilo 400			1x77	E27	1320	IP20		17 A
stilo 400 led-W			23,1	led	3000	IP20		130 A
stilo 400 DM led-W			23,1	led	3000	IP20		130 A
stilo 400 led-N			23,1	led	3000	IP20		130 A
stilo 400 DM led-N			23,1	led	3000	IP20		130 A
stilo 400 EL			2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20		76 A
stilo 400 DM			2x42	GX24q-4	6400	IP20		76 A
stilo 400 EM			2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20		76 A

Stilo 400/C

NEW




stilo 400/C			1x77	E27	1320	IP20		17 A
stilo 400/C led-W			23,1	led	3000	IP20		130 A
stilo 400/C DM led-W			23,1	led	3000	IP20		130 A
stilo 400/C led-N			23,1	led	3000	IP20		130 A
stilo 400/C DM led-N			23,1	led	3000	IP20		130 A
stilo 400/C EL			2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20		76 A
stilo 400/C DM			2x42	GX24q-4	6400	IP20		76 A
stilo 400/C EM			2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20		76 A


Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

RAL 9016 Bianco opaco <i>Matt white</i>	CR Cromato <i>Chrome</i>
---	------------------------------------

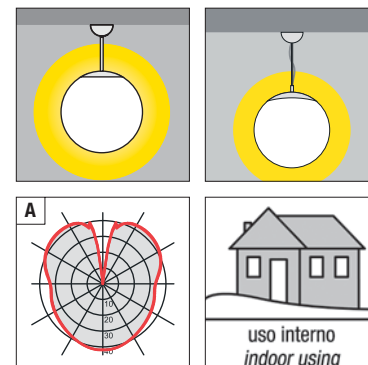 Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K* Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K* Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10) Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta.
Emergency 1h standard - 3h on request(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W


Stilo 500



Colore struttura Structure color

Articolo Item	Colore struttura Structure color		W _{max}		LUMEN		LUMEN/W	
	BI	CR						
	Codice Code							
stilo 500	72311	72310	1x116	E27	2135	IP20	18	A
stilo 500 led-W	75741	75740	44,7	led	6000	IP20	134	A
stilo 500 DM led-W	75751	75750	44,7	led	6000	IP20	134	A
stilo 500 led-N	75761	75760	44,7	led	6000	IP20	134	A
stilo 500 DM led-N	75771	75770	44,7	led	6000	IP20	134	A
stilo 500 EL	79771	79770	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	76	A
stilo 500 DM	79791	79790	3x42	GX24q-4	9600	IP20	76	A
stilo 500 EM	70521	70520	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	76	A

Stilo 500/C NEW



stilo 500/C	71032	71030	1x116	E27	2135	IP20	18	A
stilo 500/C led-W	75861	75860	44,7	led	6000	IP20	134	A
stilo 500/C DM led-W	75871	75870	44,7	led	6000	IP20	134	A
stilo 500/C led-N	75881	75880	44,7	led	6000	IP20	134	A
stilo 500/C DM led-N	75891	75890	44,7	led	6000	IP20	134	A
stilo 500/C EL	78261	78260	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	76	A
stilo 500/C DM	78271	78270	3x42	GX24q-4	9600	IP20	76	A
stilo 500/C EM	70871	70870	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	76	A

Colore struttura Structure color

RAL 9016
Bianco opaco *Matt white*

CR
Cromato *Chrome*

● **Nuova versione New version**


Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*

Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*

Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)


Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta.
Emergency 1h standard - 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

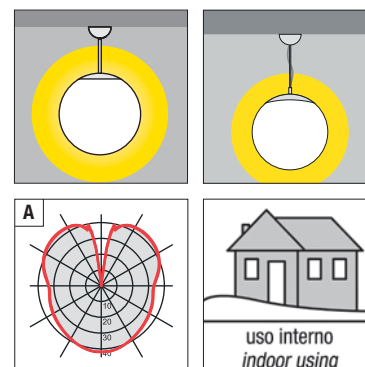


Colore struttura Structure color

Stilo 600



Articolo Item	Colore struttura Structure color		W _{max}		LUMEN		LUMEN/W			
	BI	CR								
	Codice Code									
E27 stilo 600			72341	72340	1x116	E27	2135	IP20	⊕ 18	A
● Led stilo 600 led-W			75781	75780	44,7	led	6000	IP20	⊕ 134	A
● Led DM stilo 600 DM led-W			75791	75790	44,7	led	6000	IP20	⊕ 134	A
● Led stilo 600 led-N			75801	75800	44,7	led	6000	IP20	⊕ 134	A
● Led DM stilo 600 DM led-N			75811	75810	44,7	led	6000	IP20	⊕ 134	A
EL stilo 600 EL			79861	79860	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕ 76	A
DM stilo 600 DM			79881	79880	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕ 76	A
EM stilo 600 EM			70551	70550	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕ 76	A

Stilo 600/C **NEW**

E27 stilo 600/C			71041	71040	1x116	E27	2135	IP20	⊕ 18	A
● Led stilo 600/C led-W			75901	75900	44,7	led	6000	IP20	⊕ 134	A
● Led DM stilo 600/C DM led-W			75911	75910	44,7	led	6000	IP20	⊕ 134	A
● Led stilo 600/C led-N			75921	75920	44,7	led	6000	IP20	⊕ 134	A
● Led DM stilo 600/C DM led-N			75931	75930	44,7	led	6000	IP20	⊕ 134	A
EL stilo 600/C EL			78281	78280	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕ 76	A
DM stilo 600/C DM			78291	78290	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕ 76	A
EM stilo 600/C EM			70881	70880	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕ 76	A

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

BI	RAL 9016	CR
	Bianco opaco Matt white	Cromato Chrome


● Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

● Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

● Led DM ● Led DM ● DM Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

EM Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta.
Emergency 1h standard - 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

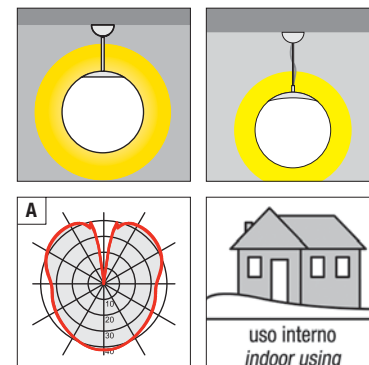



14 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

150 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

248 testaletto
bed head units

258 sospensioni
suspensions

344 lampade
lamps

384 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

450 indice
index