

Astra

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato con sistema di aggancio a baionetta. La base trasparente o colorata, in policarbonato autoestinguente, permette di creare, sulla parete, un alone colorato mantenendo il flusso di luce centrale bianco. Base KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016. Guarnizione in silicone per le versioni IP54 e IP65. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato. Versioni LED24 per installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) funzionanti con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.**

Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown satin opal triplex glass with bayonet lock system. The transparent or coloured base, made in auto-extinguishing polycarbonate, permits to create, on the wall, a coloured ring leaving the central light in white. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016. Silicon gasket for versions IP54 and IP65. **LED version equipped with smd led and electronic driver included. LED24 versions suitable for installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art.701.32) working with 24V remote ballast not included and purchasable separately.**

Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné avec système d'accroche à baïonnette. La base transparente ou colorée, réalisée en polycarbonate auto-extinguible, permet de créer, sur le mur, un halo coloré conservant la lumière centrale blanche. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP54 et IP65. **Versión LED equipada con led smd et ballast electrónico incorporé. Versiones LED24 pour installation in zone 1 (près d'une baignoire ou d'une douche CEI 64-8/7 art.701.32) fonctionnant avec ballast 24V à distance pas inclus et vendu séparément.**

Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado con sistema de enganche a bayoneta. La base transparente o de colores, en policarbonato de autoextinción, permite crear, en la pared, un halo de colores manteniendo el flujo de luz central blanco. Base KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones IP54 y IP65. **Versión LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido. Versiones LED24 para el uso en zona 1 (en las proximidades de las duchas o bañera CEI 64-8/7 art.701.32) usando alimentador 24V a distancia no incluido y que se vende separado.**

Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert, mit Bajonettsystem zur Befestigung. Die transparente oder farbige Basis, aus selbstlöschendem Polycarbonat, ermöglicht es, an der Wand einen farbigen Lichthof zu erzeugen, wobei der zentrale Lichtfluss weiß bleibt. Basis KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP54 und IP65. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch. LED24 Versionen für den Einsatz in Zone 1 (Nähe Badewanne oder Duschen CEI 64-8/7 art.701.32) mit 24V Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich.**





14 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

150 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

248 testaletto
bed head units


258 sospensioni
suspensions

344 lampade
lamps

384 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

450 indice
index

Astra 250



Articolo Item

Colore base Frame color

BL GI RO TR

Codice Code

W_{max}



LUMEN




LUMEN/W



Articolo Item	BL	GI	RO	TR	W _{max}	LUMEN	LUMEN/W	Icon	Icon		
E27 astra 250 IP	23035	23032	23033	23030	1x46	E27	700	IP65	□	15	A
● Led astra 250 led-W	16905	16902	16903	16900	8,33	led	1090	IP65	⊕	131	D
● Led 24 astra 250 led24-W	16925	16922	16923	16920	8,33	led 24V	1090	IP65	⊕	131	D
● Led DM astra 250 DM led-W	16945	16942	16943	16940	8,33	led	1090	IP65	⊕	131	D
● Led astra 250 led-N	16915	16912	16913	16910	8,33	led	1090	IP65	⊕	131	D
● Led 24 astra 250 led24-N	16935	16932	16933	16930	8,33	led 24V	1090	IP65	⊕	131	D
● Led DM astra 250 DM led-N	16955	16952	16953	16950	8,33	led	1090	IP65	⊕	131	D

Astra 300



E27 astra 300 IP	23045	23042	23043	23040	1x77	E27	1320	IP65	□	17	A
● Led astra 300 led-W	16965	16962	16963	16960	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
● Led 24 astra 300 led24-W	16985	16982	16983	16980	10,5	led 24V	1325	IP65	⊕	126	D
● Led DM astra 300 DM led-W	17005	17002	17003	17000	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
● Led EM astra 300 EM led-W	14205	14202	14203	14200	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
● Led astra 300 led-N	16975	16972	16973	16970	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
● Led 24 astra 300 led24-N	16995	16992	16993	16990	10,5	led 24V	1325	IP65	⊕	126	D
● Led DM astra 300 DM led-N	17015	17012	17013	17010	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
● Led EM astra 300 EM led-N	14215	14212	14213	14210	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
EL astra 300 EL IP	28225	28222	28223	28220	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	B
DM astra 300 DM IP	28015	28012	28013	28010	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	B
EM astra 300 EM IP	10445	10442	10443	10440	1x18	G24q-2	1200	IP65	⊕	67	B

BI Montatura in metallo verniciato bianco. Solo per installazione interna
White painted metal frame. Only for indoor installation

EM astra 300 EM/26	10451	KOMBI Ø270xH60	1x26	G24q-3	1800	IP20	⊕	69	B
--------------------	-------	----------------	------	--------	------	------	---	----	---

● Nuova versione New version

Colore base Frame color

BL RAL 5017
Blu Blue

GI RAL 1023
Giallo Yellow

RO RAL 3000
Rosso Red

TR
Trasparente Transparent

BI RAL 9016
Bianco White






● Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

● Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

● Led 24 Installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32)
● Led 24 con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente (info pag. 9)
Installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art.701.32)
with 24V remote ballast not included and purchasable separately (info page 9)

● Led DM ● Led DM DM Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)


● Led EM ● Led EM EM Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
Emergency 1h standard - 3h on request



Famiglia prodotto
Product family

Plafoniere Ceiling bowls
Pag. 196-200

Astra 360

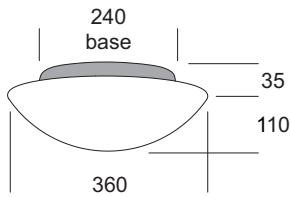

Articolo Item	Colore base Frame color				W _{max}	E27	LUMEN	IP	LUMEN/W	C	
	BL	GI	RO	TR							
	Codice Code										
E27 astra 360 IP	23055	23052	23053	23050	2x46	E27	1400	IP65	□	15	C
● Led astra 360 led-W	17025	17022	17023	17020	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
● Led 24 astra 360 led24-W	17045	17042	17043	17040	15,5	led 24V	1860	IP65	⊕	120	D
● Led DM astra 360 DM led-W	17065	17062	17063	17060	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
● Led EM astra 360 EM led-W	14225	14222	14223	14220	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
● Led astra 360 led-N	17035	17032	17033	17030	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
● Led 24 astra 360 led24-N	17055	17052	17053	17050	15,5	led 24V	1860	IP65	⊕	120	D
● Led DM astra 360 DM led-N	17075	17072	17073	17070	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
● Led EM astra 360 EM led-N	14235	14232	14233	14230	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
EL astra 360 EL IP	28235	28232	28233	28230	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	67	B
DM astra 360 DM IP	28055	28052	28053	28050	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	67	B
EM astra 360 EM IP	10465	10462	10463	10460	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	B
BI	Montatura in metallo verniciato bianco. Solo per installazione interna White painted metal frame. Only for indoor installation										
EM astra 360 EM/36	10471	KOMBI Ø270xH60			2x18	G24q-2	2400	IP20	⊕	67	B

Colore base Frame color

● Nuova versione New version

BL RAL 5017 Blu Blue	GI RAL 1023 Giallo Yellow	RO RAL 3000 Rosso Red	TR Trasparente Transparent	BI RAL 9016 Bianco White
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------


Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K


Led 24 Installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente (info pag. 9)
Led 24 Installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art.701.32) with 24V remote ballast not included and purchasable separately (info page 9)

Led DM **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

Led EM **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request

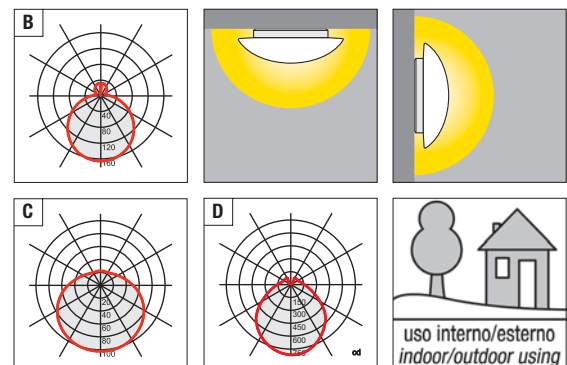

Astra 450

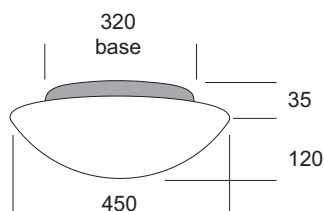

Articolo Item	Colore base Frame color				W _{max}	E27	LUMEN	IP	LUMEN/W	C					
	BL	GI	RO	TR											
	Codice Code														
E27 astra 450 IP					23065	23062	23063	23060	2x57	E27	1830	IP54	☐	16	C
● Led astra 450 led-W					17085	17082	17083	17080	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led DM astra 450 DM led-W					17105	17102	17103	17100	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led EM astra 450 EM led-W					14245	14242	14243	14240	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led astra 450 led-N					17095	17092	17093	17090	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led DM astra 450 DM led-N					17115	17112	17113	17110	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led EM astra 450 EM led-N					14255	14252	14253	14250	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
EL astra 450 EL IP					28245	28242	28243	28240	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	69	B
DM astra 450 DM IP					28095	28092	28093	28090	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	69	B
EM astra 450 EM IP					10485	10482	10483	10480	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	69	B
	BI	Montatura in metallo verniciato bianco. Solo per installazione interna White painted metal frame. Only for indoor installation													
EL astra 450 EL/64					19041	KOMBI Ø370xH65			2x32(a)	GX24q-3	4800	IP20	⊕	75	B
DM astra 450 DM/64					19811	KOMBI Ø370xH65			2x32	GX24q-3	4800	IP20	⊕	75	B
EM astra 450 EM/64					10161	KOMBI Ø370xH65			2x32(a)	GX24q-3	4800	IP20	⊕	75	B


Colore base Frame color

● Nuova versione New version


BL RAL 5017 Blu Blue	GI RAL 1023 Giallo Yellow	RO RAL 3000 Rosso Red	TR Trasparente Transparent	BI RAL 9016 Bianco White
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

- Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K
- Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K
- Led DM Led DM DM Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)
- Led EM Led EM EM Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
Emergency 1h standard - 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W

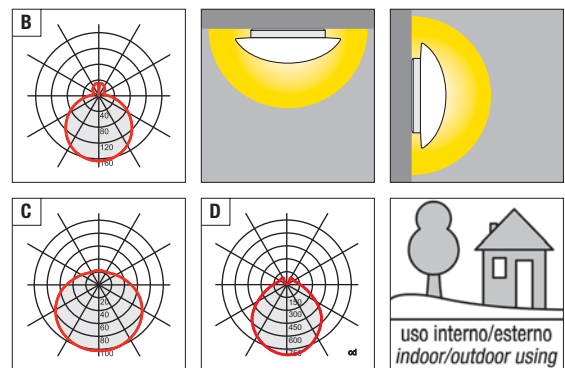

Astra 550

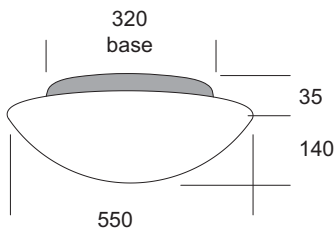

Articolo Item	Colore base Frame color				W _{max}	E27	LUMEN	IP	LUMEN/W	C	
	BL	GI	RO	TR							
	Codice Code										
E27 astra 550 IP					23075 23072 23073 23070	2x57	E27	1830	IP54	16	C
● Led astra 550 led-W					17125 17122 17123 17120	23,2	led	2680	IP54	116	D
● Led DM astra 550 DM led-W					17145 17142 17143 17140	23,2	led	2680	IP54	116	D
● Led EM astra 550 EM led-W					14265 14262 14263 14260	23,2	led	2680	IP54	116	D
● Led astra 550 led-N					17135 17132 17133 17130	23,2	led	2680	IP54	116	D
● Led DM astra 550 DM led-N					17155 17152 17153 17150	23,2	led	2680	IP54	116	D
● Led EM astra 550 EM led-N					14275 14272 14273 14270	23,2	led	2680	IP54	116	D
EL astra 550 EL IP					28255 28252 28253 28250	2x26	G24q-3	3600	IP54	69	B
DM astra 550 DM IP					28135 28132 28133 28130	2x26	G24q-3	3600	IP54	69	B
EM astra 550 EM IP					10495 10492 10493 10490	2x26	G24q-3	3600	IP54	69	B
BI Montatura in metallo verniciato bianco. Solo per installazione interna White painted metal frame. Only for indoor installation											
EL astra 550 EL/84					19051 KOMBI Ø370xH65	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	76	B
DM astra 550 DM/84					19821 KOMBI Ø370xH65	2x42	GX24q-4	6400	IP20	76	B
EM astra 550 EM/84					10171 KOMBI Ø370xH65	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	76	B

Colore base Frame color

● Nuova versione New version

BL RAL 5017 Blu Blue	GI RAL 1023 Giallo Yellow	RO RAL 3000 Rosso Red	TR Trasparente Transparent	BI RAL 9016 Bianco White
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

Led DM **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

Led EM **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

